

12 nr 4731 - 4740,	Broms, Knorr-KES	Stålkorg, rammsäker
4811, 4812	Likrikarbelysning	Vikt 43 ton
18 " 4813 - 4830	Elvärmeledning, 220 V, termostatrelerad	Sittplatser 2 kl 62
40 " 4888 - 4927	Fläktventilation	Sth 130 km/h
70	2 vattencisterner, totalrymd 800 l	
	Hydroforanläggning	
	Vattenklosett, tryckvattenspolad	
	Rakapparatanläggning	

Nr 4813-4830 och 4888-4927
 är den 1.1.61 ännu ej levererade


Bo5

SITTVAGNAR, 2 KLASS

Kungl Järnvägsstyrelsen str 422


Mbr regnr 754

Utg 1.1.61

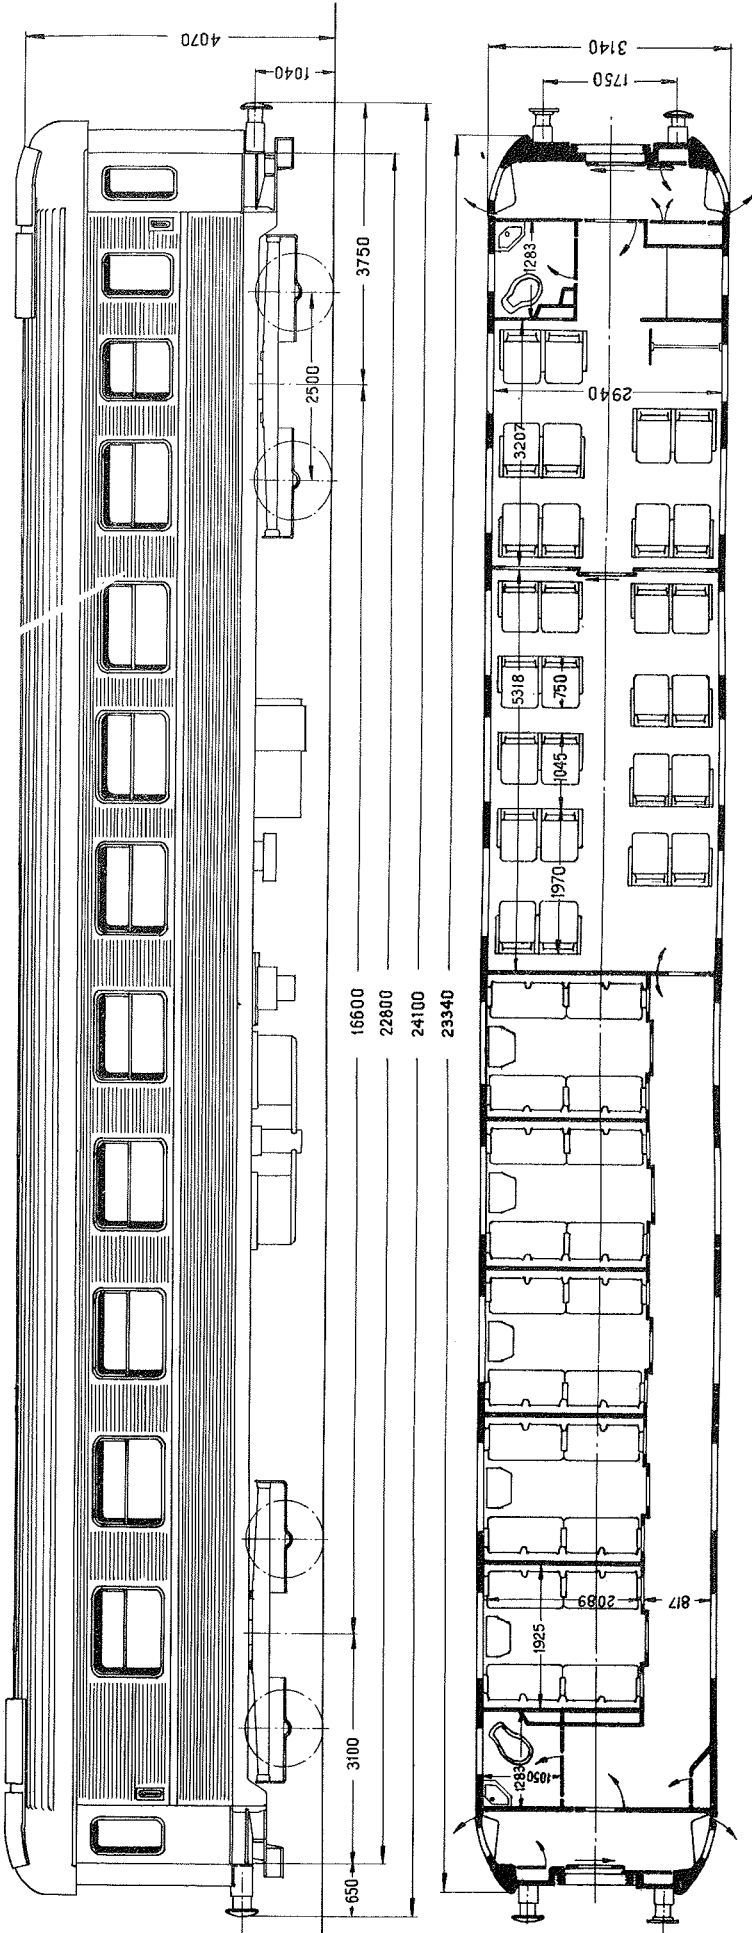

1 nr 4741	K	1960	Broms, Knorr-KES	Stålkorg, rammsäker
44 "	4742-4785	"	Likrikarbelysning	Vikt 43 ton
20 "	4928-4947	"	Elvärmeledning, 220 V, termostatterlerad	Sittplatser 2 kl 68
65			Fläktventilation	Sth 130 km/h
			2 vattencisterner, totalrymd 800 l	
			Hydroforanläggning	
			Vattenklosett, tryckvattenspolad	
			Rakapparatanläggning	

Nr ~~4742~~ 4785 och 4928-4947
 är den 1.1.61 ännu ej levererade

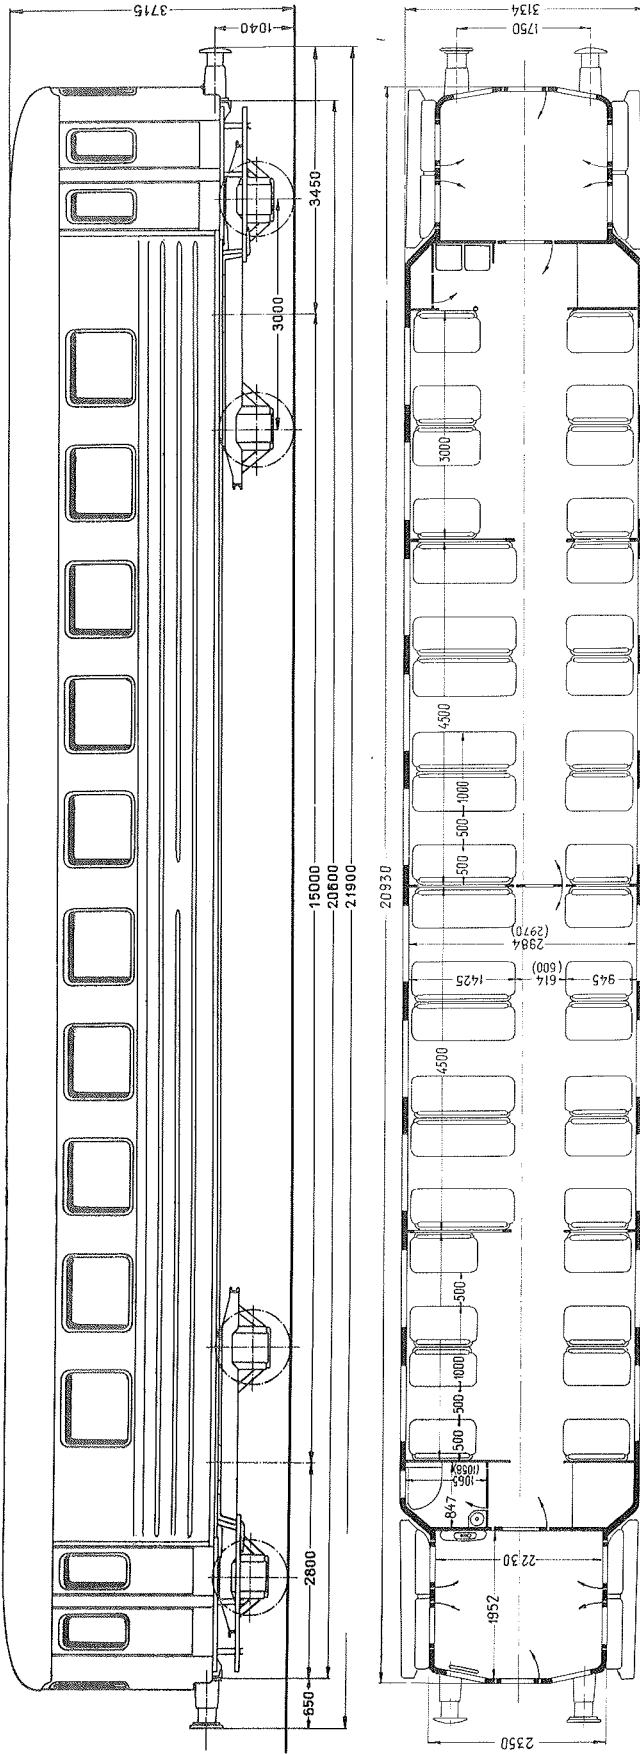

- | | | | | | |
|-------------------|-------------|------|---|--|--|
| 10 nr 3319, 3321, | | | | | |
| 3324, 3325, | | | | | |
| 3327, 3330 - | | | | | |
| 3332, 3335, | | | | | |
| 3336 | K | 1940 | | | |
| 4 " | 3342-3345 | ASJL | " | | |
| 7 " | 3346, 3347, | | | | |
| 9 " | 3349-3353 | ASJA | " | | |
| | 3390, 3391, | | | | |
| | 3394, 3395, | | | | |
| | 3397, 3398, | | | | |
| | 3400, 3402, | | | | |
| 3403 | K | 1941 | | | |

Broms, Hildebrand 7 Knorr-P

Omformarbelysning

Elvärmeledning

Låsbara vestibuler som skyddsutrymme

Stålkorg, ramsöcker


Även om Bo6a är ramsöcker vagnar, skall främre vestibulen vara avstängd och låst, när sådan vagn går närmast lok, i tåg, där skyddsutrymme eljest skall finnas

Vikt 31 ton

Sittplatser 2 kl 92

Mått inom parentes gäller vagnar fr o m nr 3750

5 nr 3405, 3406,
3408, 3410,
3412 ASJL 1941
5 " 3415, 3416,
3418, 3421,
3422 ASJA "
13 " 3434, 3435,
3437-3445,
3447, 3448 K 1942
12 " 3449, 3451,
3453-3459,
3461 -3463 ASJA "
2 " 3750, 3751 " 1945
4 " 3754, 3755,
3757, 3758 " 1946
5 " 3760, 3762,
3764, 3765,
3767 ASJL 1945
1 " 3769 " 1946
8 " 3826-3828,
3830, 3832 -
3834, 3836 K "
4 " 3930, 3932,
3935, 3937 " 1947
5 " 3938, 3940 -
3942, 3944 ASJA 1948
7 " 4065, 4066,
4070, 4071,
4073, 4077,
4078 " 1949

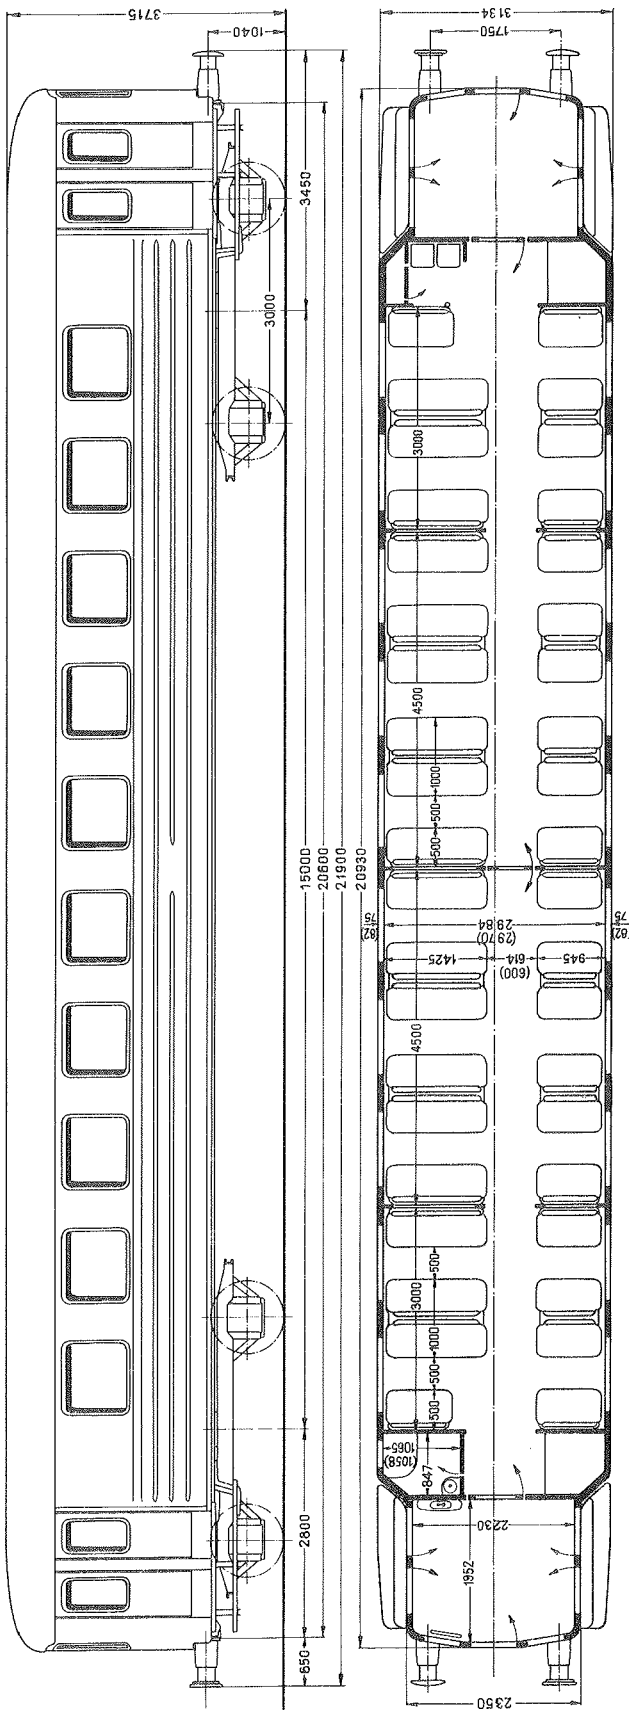

7 nr 3320, 3323,

3326, 3328,

3329, 3333,

3334 K 1940

5 " 3337-3341 ASJL "

2 " 3348, 3354 ASJA "

6 " 3392, 3393,

3396, 3399,

3401, 3404 K 1941

4 " 3407, 3409,

3411, 3413 ASJL "

4 " 3414, 3417,

3419, 3420 ASJA "

2 " 3436, 3446 K 1942

Broms, Hildebrand-Knorr-P

Generatorbelysning (nr 3420)

Omformarbelysning (övriga)

Eivärmeledning, genomgångsledning (nr 3420)

Eivärmeledning (övriga)

Varmvattenvärmeledning, olja (nr 3420)

Stålkorg, rammsäker

Även om Bo6b är rammsäkra vagnar,
skall främre vestibulen vara avstängd
och låst, när sådan vagn går närmast
lok i tåg, där skyddsutrymme eljest
skall finnas

Vikt 31 ton

Sittplatser 2 kl 98

Mått inom parentes gäller vagnar
fr o m nr 3752

3 nr 3450, 3452,
3460 ASJA 1942
2 " 3752, 3753 " 1945
2 " 3756, 3759 " 1946
3 " 3761, 3763,
3766 ASJL 1945
1 " 3768 " 1946
2 " 3770, 3771 K 1945
11 " 3772-3779,
3829, 3831,
3835 K 1946
4 " 3931, 3933,
3934, 3936 " 1947
2 " 3939, 3943 ASJA 1948
9 " 4063, 4064,
4067-4069,
4072, 4074-
4076 " 1949

