

SJ GODSVAGNAR

(SJ gv)

Uppgifter om olika typer av normalspåriga godsvagnar
samt lastfyllbehör och transporthjälpmiddel

Gäller från den 1 januari 1961

Förteckning över ändringstryck

Ändringstryck skall antecknas här nedan, sedan särtrycket kompletterats.

Ändringstryck				Ändringstryck			
nr	gäller fr o m den	infört		nr	gäller fr o m den	infört	
		den	av			den	av
1				11			
2				12			
3				13			
4				14			
5				15			
6				16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

Tilldelningsnorm

Detta särtryck tilldelas:

inom styrelsen:

byråer och kontor,

vid distrikten:

distriktskanslier,

sektionsledningsexpeditioner,

stationer och bemannade lastplatser,

lokstationer,

tågfärjebefäl,

vid förråden:

förrådsintendentkontor,

vid huvudverkstäderna:

verkstadsföreståndarexpeditioner.

Innehållsförteckning

I Godsvagnar	Sid
Slutna vagnar	5
Livsmedelsvagnar	11
Öppna vagnar, vanliga typer	20
Öppna vagnar med höga träskrov	28
Öppna vagnar med bottentömning	30
Specialvagnar	32
Äldre vagn typer, tabell	52
Märkning på godsvagnar	53
Skötsel av kyl- och varmvagnar	56
Uppvärmningsapparater	58
Mekanisk frigöring av sidostolpar	60
II Lasttillbehör	61
III Transporthjälpmedel	63

Littereringstabell för normalspåriga godsvagnar



Huvudlittera	Underlittera
G slutna vagnar	a 3 axlar
H livsmedelsvagnar	b 4 axlar
I öppna vagnar med minst 60 cm höga väggar utan stolpar	d 6 axlar
K öppna vagnar med fasta, sluttande väggar	e vagn av europeisk standardtyp
L öppna vagnar med höga träskrov	f isolering; djurtransportförbud
M malmvagnar med bottentömning	ff kraftig isolering; djurtransportförbud
O öppna vagnar med rörstolpar och fällbara plåtlämningar	g skrov med täta väggar
Q specialvagnar	h inredning för hästtransport
S slutna vagnar med skjutbara väggar och tak	i ilgodsvagnar; djurtransportförbud
	k inredning för kötttransport; djurtransportförbud
	l särskild inredning för hästtransport; vårdarkupé
	o köldackumulatorer
	q inredning för såväl häst- som småkreaturstransport
	r stor rymd
	s bärighet minst 12 ton
	u vissa avvikelser från SJ standardtyp
	z elektrisk kompressorkylanläggning
	ö bottentömning

Märk! Vagnar litt G, H, L och O utan underlittera är rymliga vagnar av SJ tidigare standardtyper.

Om inte annat anges är vagnarna RIV-märkta, dvs uppfyller konstruktionsvillkoren för användning i internationell trafik.

I. Godsvagnar

G
Gu, Gus,
Giu

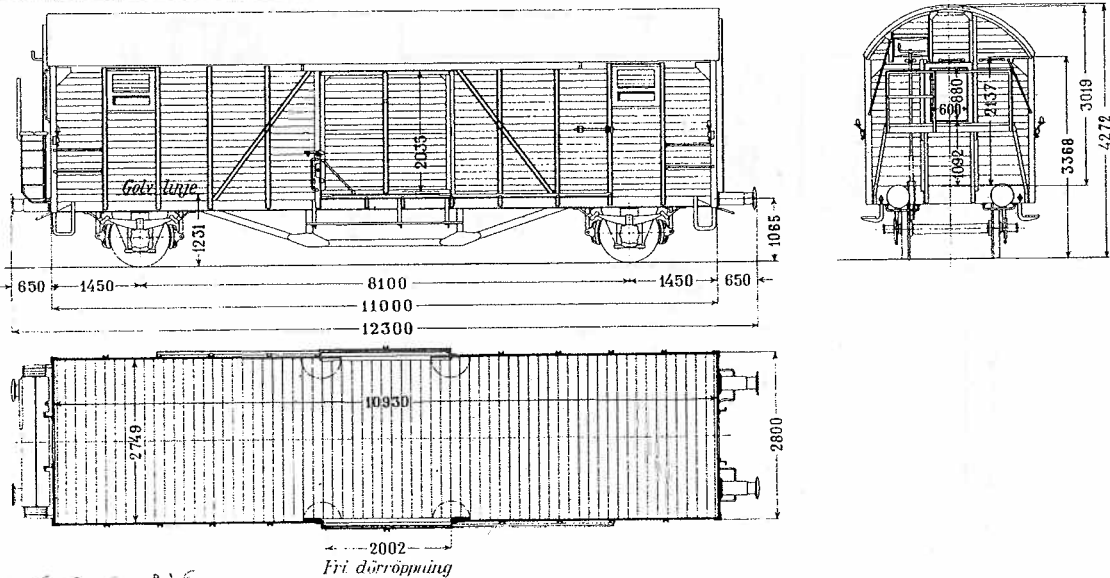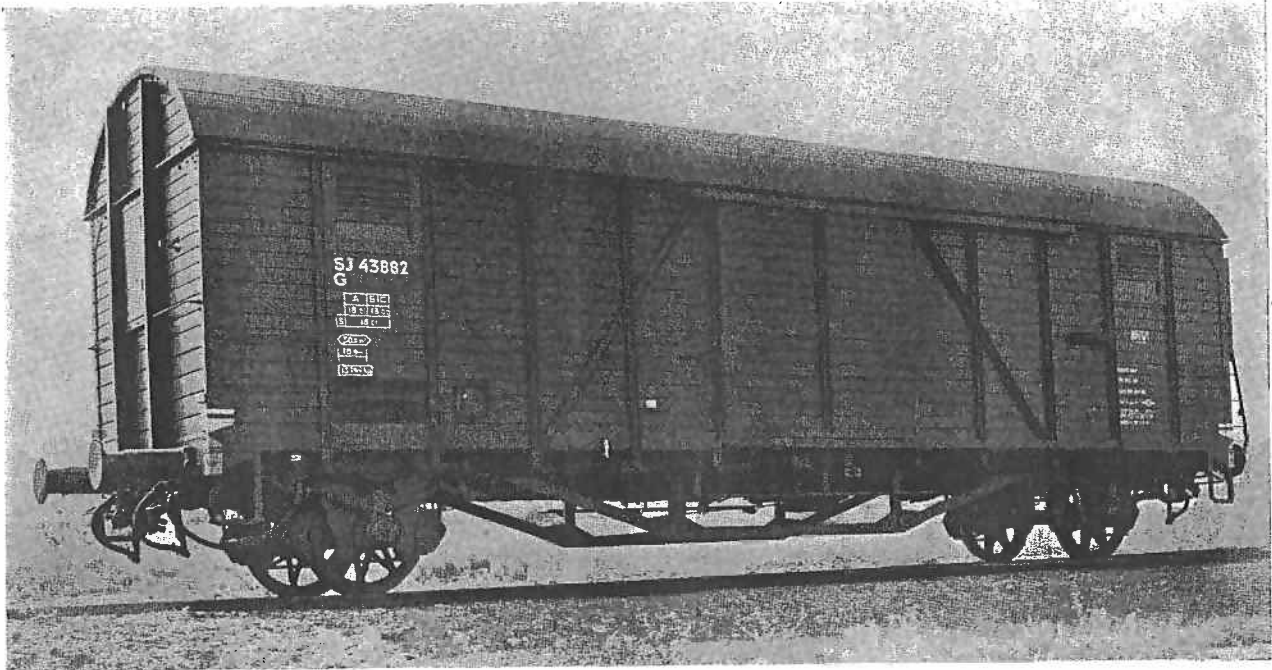

Längd över buffertar	12,30 m
Lastrummets längd	10,93 m
bredd	2,74 m
golvyta	30,0 m ²
Rymd till taket	84 m ³
till sidoväggarnas överkant	64 m ³
Sidoväggshöjd	2,13 m
Takhöjd	3,01 m
Dörröppningens bredd	2,00 m
höjd	2,03 m
Axelavstånd	8,10 m
Egenvikt	12,0, 12,5 el 14,0 t
Största tillåtna hjultryck för fordon på vagnolv	1,8 t

Lastgränser i ton:

	A	B	C
	18,0	18,0	
S	18,0		

	A	B	C
	19,5	19,5	
90	19,5		

	A	B	C
	20,5	20,5	
S	20,5		

	A	B	C
	18,0	18,0	
90	18,0		

Egenvikt 14,0 t

	A	B	C
	19,5	19,5	
90	19,5		

Egenvikt 12,5 t

	A	B	C
	20,5	20,5	
90	20,5		

Egenvikt 12,0 t

Flertalet vagnar har lucka på varje gavel. Bommar och bindningar för djurtransport (bommarna tas bort vid revision). 14 hästar får lastas in. Nödbroms.

Gu: Vagnar, som i vissa avseenden avviker från angivna data.

Gus: Några få vagnar litt G/Gu, provisoriskt isolerade.

Giu: Dörr med lucka på varje gavel i stället för enbart lucka. Batteribelysning.

